CIS Cosmo Information System. 株式会社コスモ情報システム

USB 関連シリーズ

USB 接続デジタル入出力ユニット USB-DIO(G) UIOGJC-02

USB 接続デジタル入出力ユニットです。
パソコン等をベースとして構築されるシステムに接点入力機能、接点出力機能を付加できます。

USB接続デジタル入出力ユニットUSB-DIO（G） UIOGJC-02

USB 接続デジタル入出力ユニット USB-DIO(G)　UIOGJC-02

価格；46,440 円（本体価格；43,000 円）
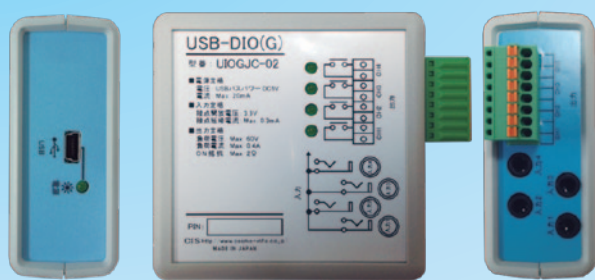
・パソコン等の USB ポートより電源供給を受けながら稼働します。
・ユニットに接続された機器の接点入力情報を、パソコン等に送信します。
・パソコン等から受信した接点出力情報を、ユニットに接続された機器に出力します。
・データ送受信は、USB ケーブルを利用した一般的なシリアル通信によって行います。

製品仕様

構成品	USB 接続デジタル入出力ユニット USB-DIO（G） CD-ROM（ドライバー、動作確認ツール） USB ケーブル（A オス：mini-B オス）2.5m 取扱説明書　　保証書
外形・重量	W66.5mm×D28mm×H66.5mm　70g
電源・消費電力	電圧：USB バスパワー DC5V 電流：Max. 20mA
動作環境	温度：5～40℃ 湿度：20～80%（結露なきこと）
入出力数	接点入力：4　　制御出力：4
入力定格	接点開放電圧：3.3V 接点短絡電流：Max. 0.3mA
出力定格	負荷電圧：Max. 60V 負荷電流：Max. 0.4A ON 抵抗：Max. 2Ω

入力端子	φ3.5 ミニジャック
出力端子	スプリング式端子台
対応機種	USB2.0 端子を搭載する Windows パソコン
対応 OS	Windows 8.1、Windows 7、 Windows Vista（64bit/32bit）
インターフェース	USB2.0

USB 接続デジタル入力ユニット USB-DI(G) UIGJC-04

USB 接続デジタル入力ユニットです。
パソコン等をベースとして構築されるシステムに接点入力機能を付加できます。

USB接続デジタル入力ユニットUSB-DI（G） UIGJC-04

USB 接続デジタル入力ユニット USB-DI(G)　UIGJC-04

価格；43,200 円（本体価格；40,000 円）

・パソコン等の USB ポートより電源供給を受けながら稼働します。
・ユニットに接続された機器の接点入力情報を、パソコン等に送信します。
・データ送受信は、USB ケーブルを利用した一般的なシリアル通信によって行います。

製品仕様

構成品	USB 接続デジタル入力ユニット USB-DI（G） CD-ROM（ドライバー、動作確認ツール） USB ケーブル（A オス：mini-B オス）2.5m 取扱説明書　　保証書
外形・重量	W66.5mm×D28mm×H66.5mm　65g
電源・消費電力	電圧：USB バスパワー DC5V 電流：Max. 20mA
動作環境	温度：5～40℃ 湿度：20～80%（結露なきこと）
入力数	接点入力：8
入力定格	接点開放電圧：3.3V 接点短絡電流：Max. 0.3mA

入力端子	φ3.5 ミニジャック
USB コネクタ仕様	USB ミニ B コネクタ
対応機種	USB2.0 端子を搭載する Windows パソコン
対応 OS	Windows 8.1、Windows 7、 Windows Vista（64bit/32bit）
インターフェース	USB2.0

USB 接続デジタル出力ユニット USB-DO(G)

UOGJC-08

USB 接続デジタル出力ユニットです。
パソコン等をベースとして構築されるシステムに接点出力機能機能を付加できます。

USB接続デジタル出力ユニットUSB-DO（G）

UOGJC-08

USB 接続デジタル出力ユニット USB-DO(G)　UOGJC-08

価格；43,200 円（本体価格；40,000 円）
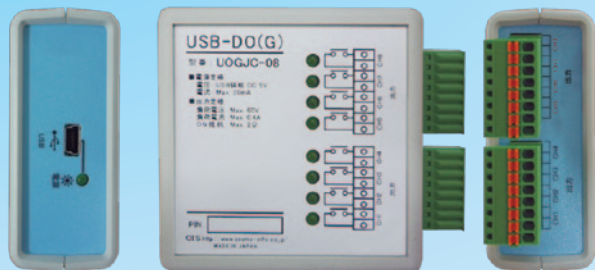
・パソコン等の USB ポートより電源供給を受けながら稼働します。
・パソコン等から受信した接点出力情報を、ユニットに接続された機器に出力します。
・データ送受信は、USB ケーブルを利用した一般的なシリアル通信によって行います。

製品仕様

項目	仕様
構成品	USB 接続デジタル出力ユニット USB-DO（G） CD-ROM（ドライバー、動作確認ツール） USB ケーブル（A オス：mini-B オス）2.5m 取扱説明書　保証書
外形・重量	W66.5mm×D28mm×H66.5mm　65g
電源・消費電力	電圧：USB バスパワー DC5V 電流：Max. 20mA
動作環境	温度：5 ～ 40℃ 湿度：20 ～ 80%（結露なきこと）
出力数	制御出力：8
出力定格	負荷電圧：Max.60V　負荷電流：Max.0.4A ON 抵抗：Max.2Ω

項目	仕様
出力端子	スプリング式端子台
USB コネクタ仕様	USB ミニ B コネクタ
対応機種	USB2.0 端子を搭載する Windows パソコン
対応 OS	Windows 8.1、Windows 7、 Windows Vista（64bit/32bit）
インターフェース	USB2.0

ご利用イメージ

USB接続デジタル入出力ユニットUSB-DIO（G）

USB接続デジタル入力ユニットUSB-DI（G）

USB接続デジタル出力ユニットUSB-DO（G）
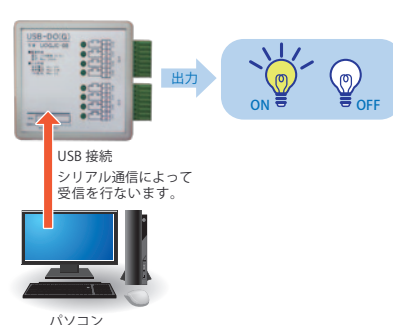
ご使用上の注意

●取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●本製品を分解・修理・改造しないでください。分解・修理・改造等によって発生した故障・事故・災害等につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
●本製品は日本国内での使用を前提に設計・製造されています。日本国外では使用しないでください。
●本製品は精密機器です。直射日光の当たる場所、および高温・多湿の場所、気温の変動が激しい場所等での使用は避けてください。
●本製品の使用中に異常音・異臭がするときは、故障の恐れがあります。速やかに使用を中止し、販売店にご連絡ください。
●本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
●本製品の上に物を置いたり、本製品と接続されているケーブルを踏んだり、扉ではさんだり、引っ張ったりして無理な力を加えないでください。
●万が一、使用中に不具合が発生した場合は、販売店にご連絡ください。

詳しい情報はホームページをご覧下さい。※用途に応じハード・ソフト共にカスタマイズ可能。

http://www.cosmo-info.co.jp/　または ... コスモ情報システム

CIS コスモ情報システム
Cosmo Information System
〒706-0153　岡山県玉野市滝 1463 番地
TEL：086-477-8328　FAX：086-477-6272
Mail：info@cosmo-info.co.jp　URL：http://www.cosmo-info.co.jp

2012 年　10 月発行